





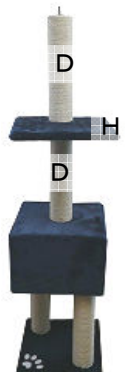


















# トムキヤットタワー TYPE 9

<p><b>1</b></p> 	<p>・土台FにワッシャーCをかましたネジBで柱D2本を固定。</p>  <p>土台F裏側</p>	<p><b>2</b></p> 	<p>・柱D2本の上にボックスGのをせ、その内側からワッシャーCをかましたネジBで固定。</p> <p>ボックスGの入口の穴は、正面から見て横(どちらでもよい)になるよう設置します。</p>	<p><b>3</b></p> 	<p>・ボックスGの上にネジBで柱Dを固定し柱の上部にネジAを下図の位置までねじこむ。</p> 
<p><b>4</b></p> 	<p>・柱Dの上に中板Hを通す。</p>	<p><b>5</b></p> 	<p>・中板Hの上に柱Dを固定し、柱の上部にネジAを下図の位置までねじこむ。</p> 	<p><b>6</b></p> 	<p>・柱Dの上に中板Hを通す。</p>
<p><b>7</b></p> 	<p>・中板Hの上に柱Dを固定し、柱の上部にネジAを下図の位置までねじこむ。</p> 	<p><b>8</b></p> 	<p>・柱Dの上に中板Hを通す。</p>	<p><b>9</b></p> 	<p>・中板Hの上に柱Eを固定する。</p>
<p><b>10</b></p> 	<p>・つっぱり棒Iにつっぱり棒カバーJをかぶせ、柱Eの上につっぱり棒Iをねじ込む。</p> <p>・天井の高さに合わせてつっぱり棒Iの長さを調節し、根元の固定用つまみを回して天井に固定し完成。</p>				

## 部品

	<p>ネジ・ワッシャー</p> <p>長さ</p> <p>A 3本 約6.5cm</p> <p>B 5本 約4.5cm</p> <p>C 4枚</p>		<p>ボックス</p> <p>G 1個</p>	<p>固定用のつまみがついています</p> 	<p>つっぱり棒</p> <p>I 1本</p>	
	<p>柱</p> <p>長さ</p> <p>D 5本 約40cm</p> <p>E 1本 約50cm</p>		<p>中板</p>		<p>つっぱり棒カバー</p> <p>J 1枚</p>	
	<p>土台</p> <p>F 1枚</p>		<p>H 3枚</p>	 <p>六角スパナ</p> <p>1本</p>		
				<p>○ =ネジ穴の場所</p>		